

1. sz. melléklet

Üllő, Katolikus temető					
Szám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
<b>I.ütem behajtó út 170m, 2,2m szélességgel</b>					
<u>1</u>	Tükör kiszedése térkő burkolat részére 40cm vtg.	204	m3	2 230 Ft	454 920 Ft
<u>2</u>	Kiszoruló föld elszállítása önkormányzat által kijelölt helyre, lerakóhelyi díj nélkül.	204	m3	650 Ft	132 600 Ft
<u>3</u>	HK ágyazat készítés 20cm vtg.	115	m3	5 600 Ft	644 000 Ft
<u>4</u>	CKT ágyazat készítés 10cm vtg.	45	m3	12 200 Ft	549 000 Ft
<u>5</u>	Térkő ágyazóréteg készítés 3-4cm vtg.	15	m3	6 900 Ft	103 500 Ft
<u>6</u>	8cm vtg. Szürke térkő fektetése	375	m2	4 370 Ft	1 638 750 Ft
<u>7</u>	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva	170	fm	3 490 Ft	593 300 Ft
<u>8</u>	Íves beton folyóka építése (40cm széles)	170	fm	10 800 Ft	1 836 000 Ft
<u>9</u>	Szikkasztógödör készítése geotextillel kuléval	3	db	58 000 Ft	174 000 Ft
<u>10</u>	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	340	fm	550 Ft	187 000 Ft
<b>I.ütem összesen (nettó):</b>					
<b>II.ütem Ravatalozó előtti burkolás 15x15m = 225m2</b>					
<u>1</u>	Tükör kiszedése térkő burkolat részére 40cm vtg.	110	m3	2 230 Ft	245 300 Ft
<u>2</u>	Kiszoruló föld elszállítása önkormányzat által kijelölt helyre, lerakóhelyi díj nélkül.	110	m3	650 Ft	71 500 Ft
<u>3</u>	HK ágyazat készítés 20cm vtg.	58	m3	5 600 Ft	324 800 Ft
<u>4</u>	CKT ágyazat készítés 10cm vtg.	28	m3	12 200 Ft	341 600 Ft
<u>5</u>	Térkő ágyazóréteg készítés 3-4cm vtg.	11	m3	6 900 Ft	75 900 Ft
<u>6</u>	8cm vtg. Szürke térkő fektetése	225	m2	4 370 Ft	983 250 Ft
<u>7</u>	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva	45	fm	3 490 Ft	157 050 Ft
<u>8</u>	Íves beton folyóka építése (40cm széles)	15	fm	10 800 Ft	162 000 Ft
<u>9</u>	Szikkasztógödör készítése geotextillel kuléval	1	db	58 000 Ft	58 000 Ft
<u>10</u>	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	60	fm	550 Ft	33 000 Ft
<b>II.ütem ravatalozó összesen (nettó):</b>					

<b>II.ütem behajtó út 34m, 2,2m szélességgel</b>				
<u>1</u>	Tükör kiszedése térkő burkolat részére 40cm vtg.	40m <sup>3</sup>	2 230 Ft	89 200 Ft
<u>2</u>	Kiszoruló föld elszállítása önkormányzat által kijelölt helyre, lerakóhelyi díj nélkül.	40m <sup>3</sup>	650 Ft	26 000 Ft
<u>3</u>	HK ágyazat készítés 20cm vtg.	18m <sup>3</sup>	5 600 Ft	100 800 Ft
<u>4</u>	CKT ágyazat készítés 10cm vtg.	10m <sup>3</sup>	12 200 Ft	122 000 Ft
<u>5</u>	Térkő ágyazóréteg készítés 3-4cm vtg.	4m <sup>3</sup>	6 900 Ft	27 600 Ft
<u>6</u>	8cm vtg. Szürke térkő fektetése	75m <sup>2</sup>	4 370 Ft	327 750 Ft
<u>7</u>	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva	34fm	3 490 Ft	118 660 Ft
<u>8</u>	Íves beton folyóka építése (40cm széles)	34fm	10 800 Ft	367 200 Ft
<u>9</u>	Szikkasztógödör készítése geotextillel kuléval	1db	58 000 Ft	58 000 Ft
<u>10</u>	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	68fm	550 Ft	37 400 Ft
<b>II.ütem út összesen (nettó):</b>				
<b>III.ütem darált betonos út 180x3m</b>				
<u>1</u>	Tükör kiszedése zúzottköves út részére 30cm vastagságban	170m <sup>3</sup>	2 230 Ft	379 100 Ft
<u>2</u>	Kiszoruló föld elszállítása önkormányzat által kijelölt helyre, lerakóhelyi díj nélkül.	195m <sup>3</sup>	650 Ft	126 750 Ft
<u>3</u>	Darált beton ágyazat készítése 25cm vastagságban tömörítéssel	160m <sup>3</sup>	5 900 Ft	944 000 Ft
<u>4</u>	0/20 murva felső kiékelő réteg készítése tömörítéssel 5cm vastagságban	40m <sup>3</sup>	8 590 Ft	343 600 Ft
<u>7</u>	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva	360fm	3 490 Ft	1 256 400 Ft
<u>8</u>	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	360fm	550 Ft	198 000 Ft
<b>III.ütem összesen (nettó):</b>				
<b>ΣΣ: Összeg I, II, III, ütem.</b>				<b>13 287 930 Ft</b>
<b>27% ÁFA</b>				<b>3 587 741 Ft</b>
<b>Összesen bruttó</b>				<b>16 875 671 Ft</b>

- AJÁNLATUNK A KISZORULÓ FÖLD ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KIJELELT HELYRE TÖRTÉNŐ ELSZÁLLÍTÁSÁT TARTALMAZZA!

549,0m<sup>3</sup>

3

108-3/2018

Bejövő

2. m. melléklet

# ROAD-WORK Kereskedelmi és szolgáltató Kft.

2225 Üllő Kistemető utca 88.

Tel/fax: (29) 323-819 mobil: (20) 934-0009

e-mail : nagyroad@gmail.com


MKIK regsz:26A54640 PMKIK regsz:PE11175298 NÜJ szám:591063860



Üllő Önkormányzat

Fehér Imre  
Alpolgármester úr  
részére

Tárgy: Üllő katolikus temető út építése

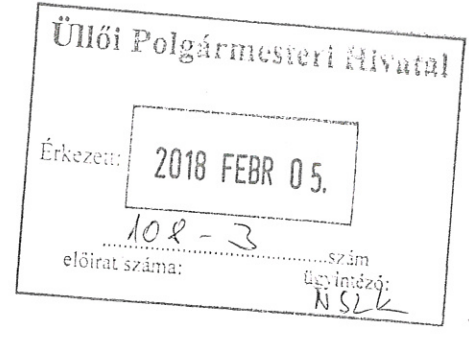

Tisztelt Alpolgármester úr!

Önöktől kapott árajánlat bekérőt kitöltve ütemre lebontva küldeném az árat.

I.ütem 6.898.150Ft+Áfa


II.ütem 2.852.100Ft+Áfa + 1.385.900+Áfa összesen: 4.238.000Ft+Áfa

III.ütem 3.550.000Ft+Áfa

a három ütem összesen: 14.686.150Ft+Áfa

A felsorolt munkálatokat, azaz a három ütemet egyben megrendelik akkor -10% kedvezmény biztosítunk az önkormányzat részére, akkor 13.217.535Ft+Áfa. = 16.786.269, Ft.

Melléklet: 1db árazott költségvetés



Maradok Tisztelettel: Nagy György  
Ügyvezető ig.

2018-02-04

szám	megnevezés	menyi:	egység	egység ár	összesen
	1.ütem behajto út 170m/2.2m szélesség				
1	Tükör kiszedése térkő burkolat részére 40cm vtg.	204	m3	2850	581400
2	Kiszoruló föld elszállítása	204	m3	4000	816000
3	HK ágyazat készítés 20cm vtg	115	m3	5450	626750
4	CKT ágyazat készítés 10cm vtg.	45	m3	12500	562500
5	Térkő ágyazóréteg készítés 3-4cm vtg.	15	m3	6500	97500
6	8cm vtg. Szürke térkő fektetése	375	m2	4400	1650000
7	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva	170	fm	3000	510000
8	Íves beton folyóka építése (40cm széles)	170	fm	10000	1700000
9	Szikkasztógödör készítése geotextillel kuléval	3	db	50000	150000
10	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	340	fm	600	204000
	I.ütem összesen (nettó):				6.898.150
	II.ütem Ravatalozó előtti burkolás 15x15m=225m2				
1	Tükör kiszedése térkő burkolat részére 40cm vtg.	110	m3	2850	313500
2	Kiszoruló föld elszállítása	110	m3	4000	440000
3	HK ágyazat készítése 20cm vtg.	58	m3	5450	316100
4	CKT ágyazat készítés 10cm vtg.	28	m3	12500	350000
5	Térkő ágyazóréteg készítés 3-4cm vtg.	11	m3	6500	71500
6	8cm vtg. Szürke térkő fektetése	225	m2	4400	990000
7	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva	45	fm	3000	135000
8	Íves beton folyóka építése (40cm széles)	15	fm	10000	150000
9	Szikkasztógödör készítése geotextillel kuléval	1	db	50000	50000
10	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	60	fm	600	36000
	II.ütem ravatalozó összesen (nettó):				2.852.100
	II.ütem behajtó út 34m, 2,2m szélességgel				
1	Tükör kiszedése térkő burkolat részére 40cm vtg.	40	m3	2850	114000
2	Kiszoruló föld elszállítása	40	m3	4000	160000
3	HK ágyazat készítés 20cm vtg.	18	m3	5450	98100
4	CKT ágyazat készítés 10cm vtg.	10	m3	12500	125000
5	Térkő ágyazóréteg készítés 3-4cm vtg.	4	m3	6500	26000
6	8cm vtg. Szürke térkő fektetése	75	m2	4400	330000
7	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva	34	fm	3000	102000
8	Íves beton folyóka építése (40cm széles)	34	fm	10000	340000
9	Szikkasztógödör készítése geotextillel kuléval	1	db	50000	50000
10	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	68	fm	600	40800
	II.ütem út összesen (nettó):				1.385.900
	III.ütem darált betonos út 180x3m				
1	Tükör kiszedése zúzottköves út részére 30cm vastagságban	170	m3	2200	374000
2	Kiszoruló föld elszállítása	195	m3	4000	780000
3	Darált beton ágyazat készítése 25cm vastagságban tömörítéssel	160	m3	5250	840000
4	0/20 murva felső kiékelő réteg készítése tömörítéssel 5cm vas	40	m3	6500	260000
7	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva	360	fm	3000	1080000
8	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	360	fm	600	216000
	III.ütem összesen (nettó):				3.550.000

Szomen Bt

2225. Üllő Ócsai út 51 **ÁRAJÁNLAT**

Tel: 06309624580

Üllő, Katolikus temető

Szám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen:
<b>I.ütem behajtó út 170m, 2,2m szélességgel</b>							
<u>1</u>	Tűkör kiszedése térkő burkolat részére 40cm vtg.	204	m <sup>3</sup>	0 Ft	3 800 Ft	0 Ft	775 200 Ft
<u>2</u>	Kiszoruló föld elszállítása helyi deponiába 3 km belül	204	m <sup>3</sup>	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	510 000 Ft
<u>3</u>	HK ágyazat készítés 20cm vtg.	115	m <sup>3</sup>	5 800 Ft	1 650 Ft	667 000 Ft	189 750 Ft
<u>4</u>	CKT ágyazat készítés 10cm vtg.	45	m <sup>3</sup>	16 500 Ft	3 900 Ft	742 500 Ft	175 500 Ft
<u>5</u>	Térkő ágyazóréteg készítés 3-4cm vtg.	15	m <sup>3</sup>	7 500 Ft	1 800 Ft	112 500 Ft	27 000 Ft
<u>6</u>	8cm vtg. Szürke térkő fektetése	375	m <sup>2</sup>	2 860 Ft	3 500 Ft	1 072 500 Ft	1 312 500 Ft
<u>7</u>	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva LEIER 20x 100x5 cm -es méretben C12-es betonnal	170	fm	1 850 Ft	1 650 Ft	314 500 Ft	280 500 Ft
<u>8</u>	Íves beton folyóka építése 10cm vtg (40cm széles) LEIER	170	fm	6 550 Ft	2 150 Ft	1 113 500 Ft	365 500 Ft

<u>9</u>	Szikkasztógödör készítése geotextillel kulával 1m3/ db	3	db	19 550 Ft	22 800 Ft	58 650 Ft	68 400 Ft
<u>10</u>	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	340	fm	0 Ft	800 Ft	0 Ft	272 000 Ft
<b>I.ütem összesen (nettó):</b>						<b>4 081 150 Ft</b>	<b>3 976 350 Ft</b>
						<b>8 057 500 Ft</b>	
<b>II.ütem Ravatalozó előtti burkolás 15x15m = 225m2</b>							
<u>1</u>	Tükrő kiszedése térkő burkolat részére 40cm vtg.	110	m3	0 Ft	3 800 Ft	0 Ft	418 000 Ft
<u>2</u>	Kiszoruló föld elszállítása helyi deponiába 3 km belül	110	m3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	275 000 Ft
<u>3</u>	HK ágyazat készítés 20cm vtg.	58	m3	5 800 Ft	1 650 Ft	336 400 Ft	95 700 Ft
<u>4</u>	CKT ágyazat készítés 10cm vtg.	28	m3	16 500 Ft	3 900 Ft	462 000 Ft	109 200 Ft
<u>5</u>	Térkő ágyazóréteg készítés 3-4cm vtg.	11	m3	7 500 Ft	1 800 Ft	82 500 Ft	19 800 Ft
<u>6</u>	8cm vtg. Szürke térkő fektetése	225	m2	2 860 Ft	3 500 Ft	643 500 Ft	787 500 Ft

<u>7</u>	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva LEIER 20x 100x5 cm -es méretben C12-es betonnal	45	fm	1 850 Ft	1 650 Ft	83 250 Ft	74 250 Ft
<u>8</u>	Íves beton folyóka építése (40cm széles)	15	fm	6 550 Ft	2 150 Ft	98 250 Ft	32 250 Ft
<u>9</u>	Szikkasztógödör készítése geotextillel kuléval	1	db	19 550 Ft	22 800 Ft	19 550 Ft	22 800 Ft
<u>10</u>	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	60	fm	0 Ft	800 Ft	0 Ft	48 000 Ft
<b>II.ütem ravatalozó összesen (nettó):</b>						<b>1 725 450 Ft</b>	<b>1 882 500 Ft</b>
							<b>3 607 950 Ft</b>
<b>II.ütem behajtó út 34m, 2,2m szélességgel</b>							
<u>1</u>	Tükör kiszedése térkő burkolat részére 40cm vtg.	40	m3	0 Ft	2 800 Ft	0 Ft	112 000 Ft
<u>2</u>	Kiszoruló föld elszállítása helyi deponiába 3 km belül	40	m3	0 Ft	1 300 Ft	0 Ft	52 000 Ft
<u>3</u>	HK ágyazat készítés 20cm vtg.	18	m3	5 500 Ft	1 800 Ft	99 000 Ft	32 400 Ft
<u>4</u>	CKT ágyazat készítés 10cm vtg.	10	m3	16 500 Ft	3 500 Ft	165 000 Ft	35 000 Ft
<u>5</u>	Térkő ágyazóréteg készítés 3-4cm vtg.	4	m3	6 500 Ft	1 700 Ft	26 000 Ft	6 800 Ft

<u>6</u>	8cm vtg. Szürke térkő fektetése	75	m <sup>2</sup>	2 860 Ft	2 500 Ft	214 500 Ft	187 500 Ft
<u>7</u>	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva LEIER 20x 100x5 cm -es méretben C12-es betonnal	34	fm	1 850 Ft	1 650 Ft	62 900 Ft	56 100 Ft
<u>8</u>	Íves beton folyóka építése (40cm széles)	34	fm	8 550 Ft	2 150 Ft	290 700 Ft	73 100 Ft
<u>9</u>	Szikkasztógödör készítése geotextillel kuléval	1	db	25 550 Ft	17 800 Ft	25 550 Ft	17 800 Ft
<u>10</u>	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	68	fm	0 Ft	800 Ft	0 Ft	54 400 Ft
<b>II.ütem út összesen (nettó):</b>						<b>883 650 Ft</b>	<b>627 100 Ft</b>
						<b>1 510 750 Ft</b>	
<b>III.ütem darált betonos út 180x3m</b>							
<u>1</u>	Tükör kiszedése zúzottköves út részére 30cm vastagságban	170	m <sup>3</sup>	0 Ft	3 800 Ft	0 Ft	646 000 Ft
<u>2</u>	Kiszoruló föld elszállítása helyi deponiába 3 km belül	195	m <sup>3</sup>	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	487 500 Ft
<u>3</u>	Darált beton ágyazat készítése 25cm vastagságban tömörítéssel	160	m <sup>3</sup>	5 200 Ft	2 500 Ft	832 000 Ft	400 000 Ft



<u>4</u>	0/20 murva felső kiékelő réteg készítése tömörítéssel 5cm vastagságban	40	m <sup>3</sup>	6 800 Ft	2 800 Ft	272 000 Ft	112 000 Ft
<u>7</u>	Kerti szegély építése betongerendával megtámasztva LEIER 20x 100x5 cm -es méretben C12-es betonnal	360	fm	1 550 Ft	950 Ft	558 000 Ft	342 000 Ft
<u>8</u>	Padka rendezése szegélyek mellett helyi anyagból	360	fm		800 Ft	0 Ft	288 000 Ft
<b>III.ütem összesen (nettó):</b>						<b>2 545 650 Ft</b>	<b>2 275 500 Ft</b>
						<b>4 821 150 Ft</b>	

### Opció

	Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre, lerakó helyi díjjal, rakodással.	549	m <sup>3</sup>	4 320 Ft	1 100 Ft	2 371 680 Ft	603 900 Ft
						<b>2 975 580 Ft</b>	

<b>ΣΣ: Összeg I, II, III, ütem. Nettó összesen:</b>	<b>17 997 350 Ft</b>
---	----------------------

**Áfa 27 %** **4 859 285 Ft**

**2018.02.06**

**Bruttó összesen: 22 856 635 Ft**

A fentiekben leírt anyag árak 30 napig érvényesek.

A térkövel kapcsolatban az esetleges megrendelést követően 6-8 hét. szükséges, megrendeléskor 50 %.