

KAMERA



Tájékoztató ajánlat



Kapcsolattartó:

Mikola Péter

+36 24 424 200
info@kevenet.hu

INTERNET, TELEVÍZIÓ, BIZTONSÁGTECHNIKA

2300 Ráckeve, Bercsényi u. 7. tel.: 24 424 200, mobil: 20 231 5135
www.kevenet.hu, info@kevenet.hu



Üllő Város Önkormányzata
Kissné Szabó Katalin Polgármester Asszony részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

A felmerült igény alapján küldöm az árajánlatot a városi térfigyelő rendszer aktuális bővítésére vonatkozóan.

Helyszín: Hajcsár utca park

Feladat: A kialakítás alatt lévő park bejáratánál lévő parkoló és a park belsejében lévő közösségi tér kamerás védelme.

Javaslat: A park bejáratánál kialakítandó parkoló sarokpontjára javasolt egy 6,5m-es beton gyámos fa oszlop telepítése. Javasolt a mérőhely önálló, talajszinten történő kialakítása és az oszlophoz mért energiavételezési lehetőség biztosítása. Az oszlopra 90-100 fok nyílásszögű fix kamera ajánlott a parkoló teljes területének megfigyelésére.

A park belső része a kapott tájékoztatás és vázlat alapján ~280m vezetkezési távolságban található, egy játszótérből és egy szalonnasütő, grillező helyszínből áll. Javasolt a játszótérnek a szalonnasütő felőli részén egy 6,5m-es beton gyámos fa oszlop telepítése, ezen egy forgatható (PTZ) kamera pont létesítése. A kamera pont energia ellátására javasolt a parkoló mért hálózatáról földkábeles csatlakozás kiépítése. Az erősáramú mérőhely létesítést és a mért hálózat belső földkábeles összekötő szakaszát az ajánlat nem tartalmazza, ahhoz erősáramú kivitelező bevonása szükséges.

A park belsejében telepített kamera pont adatkapcsolatát az erdősült terület miatt kizárólag optikai kapcsolattal tudjuk megoldani. A kapcsolat létesítéséhez az erősáramú földkábelezés munkagödörben egy D25 KPE cső fektetése szükséges. Ennek árát az ajánlat nem tartalmazza. A telepített kamerák a térfigyelő rendszer részeként működnek, azon keresztül érhetők el.

INTERNET, TELEVÍZIÓ, BIZTONSÁGTECHNIKA

2300 Ráckeve, Bercsényi u. 7. tel.: 24 424 200, mobil: 20 231 5135
www.kevenet.hu, info@kevenet.hu



Költségek:

-Fix kamerás végpont telepítése a parkolóban
(Tartalmazza az oszlop állítást, de nem tartalmazza a mérőhely kialakítás költségét.)

710 000 Ft+ÁFA

-PTZ kamerás végpont a park játszóterén
(Tartalmazza az oszlop állítást, de nem tartalmazza az energia ellátás kialakításának költségét.)

820 000 Ft+ÁFA

- ~300m Optikai hálózatépítés védőcsőbe húzással,
hegesztéssel készre szerelve.

300 000 Ft+ÁFA

Összesen:

1 830 000 Ft+ÁFA

Opcionálisan:

Kültéri wifi pont létesítés, rendszerbe integrálás

130 000 Ft+ÁFA

1.960.000 - Ft
+ Áfa

Bármilyen észrevételével kérdésével kapcsolatban kérem keressen minket bizalommal!

Tisztelettel:

Mikola Péter
ügyvezető
Hiteles Kft.

Ráckeve, 2022.05.12.

INTERNET, TELEVÍZIÓ, BIZTONSÁGTECHNIKA

2300 Ráckeve, Bercsényi u. 7. tel.: 24 424 200, mobil: 20 231 5135
www.kevenet.hu, info@kevenet.hu



ÁRAJÁNLAT

Sorszám: A-22-05-12-1

Dátum: 2022. Május 12.

Tárgy: Árajánlat térfigyelő rendszer bővítésére

Ajánlatkérő: Üllő Város Önkormányzata, Kissné Szabó Katalin Polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony!

A felmerült bővítésekre az alábbi tételes ajánlatot adjuk!

Sorsz.	Tétel	Leírás	Ár
1.	Hajcsár utcai parkerdő fejlesztés	Fix kamerás végpont, oszlop telepítéssel	900 000 Ft+ÁFA
		PTZ kamerás végpont, oszlop telepítéssel	1 100 000 Ft+ÁFA
		Optikai hálózatépítés (meglévő védőcsőben)	700 000 Ft+ÁFA
	Összesen:		2 700 000 Ft+ÁFA
2.	Kertekalja utca közlekedési park és játszótér	PTZ kamerás végpont, oszlop telepítés nélkül	800 000 Ft+ÁFA
		Összesen:	800 000 Ft+ÁFA
3.	Wifi4EU bővítések	Kültéri hozzáférési pont felszerelése, rendszerbe integrálása	250 000 Ft+ÁFA
		Összesen:	250 000 Ft+ÁFA

Dátum: 2022. Május 12.



Rege András
Műszaki vezető
Tel.: +3630/945-2810

2.950.000.- Ft+ÁFA


Megjegyzés: Az árak nem tartalmazzák az erősáramú csatlakozások létesítését.

Árajánlat érvényessége: 30 nap

Vállalási határidő: A fenti létesítéseket a megrendeléstől számított 180 napos határidővel vállaljuk

Garancia: A telepített eszközökre 12 hónap garancia érvényes

Kamera



LH COM
Kommunikációs
Szolgáltató Kft.

3434 Mályi, Bercsényi út 14.
3400 Mezőkövesd, Jegygyesor u. 39.
Tel.: 06 49 311 488
E-mail: iroda@lhcom.hu

Ajánlatkérő: Üllő Város Önkormányzata, Kissné Szabó Katalin Polgármester

Tárgy: Üllő városi kamera rendszer bővítése

Ajánlatadó: LH COM Kft., 3434 Mályi, Bercsényi u. 14.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Megkeresése alapján a következő tételes ajánlatot adom.

1, Hajcsár park

1 db fix kamerás végpont, oszloppal
1 db PTZ kamerás végpont, oszloppal
optikai szálak kommunikáció kiépítése
meglévő védőcsőbe fektetve

3 050 000 Ft+ÁFA

*külön ajánlatot szükséges
kérni*

2, Közlekedési park

1 db PTZ kamerás végpont, oszlop nélkül 1 000 000 Ft+ÁFA

3.640.000 Ft+ÁFA

3, Wifi4EU bővítések


1 db kültéri hozzáférési pont
felszerelve, rendszerbe kötve

390 000 Ft+ÁFA/db

Az ajánlati árak nem tartalmazzák áramvételi hely kialakítást.
A telepítéseket a szerződéskötéstől számítva 90 napos létesítési határidővel vállaljuk.

Szabados György
ügyvezető, LH COM Kft.

Mezőkövesd, 2022.05.13.

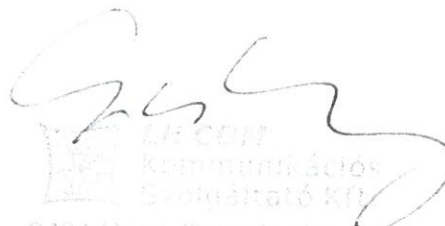
LH COM
Kommunikációs
Szolgáltató Kft.
3434 Mályi, Bercsényi u. 14.
Állásnév: 120000002-05

Lengyel Daniella - Küldés: Üllő kábel védőcső 2022 05 17

Feladó: <kovacs.attila@mvm6.hu>
Címzett: "Lengyel Daniella" <Lengyel.Daniella@ullo.hu>
Dátum: 2022. 05. 18. 9:35
Tárgy: Küldés: Üllő kábel védőcső 2022 05 17
Mellékletek: Üllő kábel védőcső 2022 05 17.xlsx

Lengyel Daniella

Építészmérnök, műszaki ügyintéző

Üllői Polgármesteri Hivatal

Cím: 2225 Üllő, Templom tér 3.

Tel: +36 29 320 011 /158

Mobil: +36 70 640 0521

Tárgy: **árajánlat**, kábelárok és védőcső elhelyezés**Tisztelt Cím!**

Megkeresésüket megköszönve, Társaságunk fenti tárgyban ajánlatát mellékelt költségvetés és az abban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően adja meg.

Az építmény nettó kivitelezési költsége (kábelárok és védőcső) : **5.808.375.-ft**, (bruttó 7.376.636.- ft)

Az építmény nettó kivitelezési költsége (kábelárok, védőcső és kábel elhelyezés): **7.085.175.-ft** (bruttó 8.998.172.-ft)

Ajánlatunk nem tartalmazza:

- bekötés költségét
- kábelhúzó-kötő aknák elhelyezését
- fakivágás költségét
- régészeti költségeket
- közműkiváltásokat
- elektromos elosztó szekrényeket
-

Ajánlatunkat **20 napig** tartjuk fent.

Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban kérdés merül fel, állunk rendelkezésre.

Üdvözlettel

Kovács Attila

Műszaki vezető / Projektvezető

+36 30 289 2134 | kovacs.attila@mvm6.hu

MVM6-KOMPLEX Kft. | 2225 Üllő, Deák Ferenc utca 9.



www.mvm6.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan másolása, terjesztése, közzététele, vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön a címzett, a címzett kézbesítésért felelős alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket e-mailben, telefonon vagy faxon, és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes rendszeréből.

Az üzenet készen áll arra, hogy elküldje, benne a következő fájlal vagy hivatkozással:

Üllő kábel védőcső 2022 05 17

AJÁNLATI KÖLTSÉGVETÉS (Üllővédőcső és kábel elhelyezés)

1 947 690 5 137 485 7 085 175

Nr.	Megnevezés	Típus	Méret/jel	Menny.	M. e.	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.	Összesen
-----	------------	-------	-----------	--------	-------	------------	----------	-------------	-----------	----------

1. Villanszerelési földmunkák

1.1 Kábelárók ásás, földmunka										
1	Gépi felarással, 0,4 m szélességben, 0,7 m mélységben, 10 cm homokagyazattal			285	fm	0	5 184	0	1 477 440	1 477 440
2	föld visszaföltés és tömörítés			775	m3	0	3 240	0	2 511 000	2 511 000
összesen								0	3 988 440	3 988 440

1.2 Védőcső elhelyezése kábelárókban										
1.	Kopoflex, KF 9040_BA földbe helyezhető dupla falú kábelvédőcső, gyári toldó hüvellyel, behúzó szalaggal			285	m	1 599	1 426	455 715	406 410	862 125
2.	Kopoflex, KF 90100_BA földbe helyezhető dupla falú kábelvédőcső, gyári toldó hüvellyel, behúzó szalaggal			285	m	923	1 426	263 055	406 410	669 465
3	Ertőáramú szalag elhelyezése, földárókban			285	m	52	65	14 820	18 525	33 345
4	NAVY-J 4x50mm2 kábel földárókba fektetve			285	m	4 260	220	1 214 100	62 700	1 276 800
összesen								1 947 690	894 045	2 841 735

1.2 Egyéb munkák										
1.	Geodéziai munkák (kitűzés és bemérés)			1	egys/egys	923	170 000	0	170 000	170 000
2.	Megvalósulási dokumentáció			1	egys/egys	923	85 000	0	85 000	85 000
összesen								0	255 000	255 000

Földmunka + védőcső



**PILISI
PARKERDŐ ZRT.**
RÁCKEVEI ERDÉSZET

Üllői Polgármesteri Hivatal
2225 Üllő,
Templom tér 3.
Lengyel Daniella
építészmérnök, műszaki ügyintéző

Ráckeve, 2022. május 18.
Iktató szám: ERD8/149-2/2022.
Hivatkozási szám:
Tárgy: Indikatív ajánlat – KPE csőpár
fektetésre
Ügyintéző: Tóth Péter
Melléklet:

Tisztelt Lengyel Daniella műszaki ügyintéző!

Hivatkozva a május 16-án érkezett megkeresésére, melyben az Üllő 0175/1 hrsz ingatlanon tervezett elektromos és kamera hálózat későbbre tervezett kiépítéséhez szükséges KPE csőpár fektetésére kéri ajánlatunkat köszönettel megkaptuk.

A Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészet nevében a munkák szakszerű kivitelezésére nettó **9.034.480.- Ft + Áfa** indikatív ajánlati összeget adom a tételek alábbi részletezésével:

- 40 cm széles, 70 cm mély 285 fm hosszú munkaárok kiásása gyökeres, sirtes területen: 2.034.900.- Ft + Áfa,
- Földmunkák során előkerült gyökérmaradványok, törmelék elszállítása (cca. 3 m³): 51.000.- Ft + Áfa,
- 48 db 110-es KPE 6 m hosszú csőszál beszerzése, kiszállítása, kézi kihordása: 3.391.500.- Ft + Áfa,
- 46 db 110-es KPE elektro karmantyú (elektrofittig): 340.000.- Ft + Áfa,
- 110-es KPE cső szakszerű (külső palást mentén hántolt, belső csőfalon sorjátalanított) hegesztése, behúzószállal való ellátása, munkaárokba fektetése: 1.453.500.- Ft + Áfa,
- 6 db 50 m hosszú 25-ös KPE cső tekercs beszerzése, szállítása, kézzel való kifektetése: 193.800.- Ft + Áfa,
- 25-ös KPE cső behúzószállal való ellátása, tokos szerelése, munkaárokba való fektetése: 242.250.- Ft + Áfa,
- 10 cm vastag (cca. 10 m³) homokágy csőpár fölé terítése: 484.500.- Ft + Áfa,
- 570 fm erős szakítószilárdságú behúzókötel: 116.280.- Ft + Áfa,
- 570 fm jelölő szalag: 48.450.- Ft + Áfa,
- Munkaárok temetése: 678.300.- Ft + Áfa.

Bízva a pozitív elbírálásban!

Tisztelettel:


Tóth Péter
erdészetvezető

Kapják:

1. Címzett e-mail
2. Irattár

Pilisi Parkerdő Zrt.
Ráckevei Erdészet
2025 Visegrád, Mátyás király u.
OTP Bank Nyrt. 11742087-20061911
Adószám: 10901816-2-13
Cégjegyzékszám: 13-10-040224
4.

- 1 -



ISO 9001

ISO 14001