

*JERICHO PPD*

*Építőipari és Szolgáltató KFT.*

*1201 Budapest Madách utca 17.*

*Tel/Fax: 06-1-284-86-33 Mobil: 06-30-577-5790*

*e-mail: jerichoppdkft@gmail.com*

## ÁRAJÁNLAT

Üllő, Parkoló kialakítása, Malom utcai Iskola szomszédságában lévő telken

Szám	Megnevezés	Menny.	Egys.	Egységár	Érték
1.	Épület elbontása keletkező silt elszállításával 4x6m alapterület	1,0	db	425 000	<b>425 000</b>
2.	Beton burkolat bontása keletkező silt elszállításával	50,0	m2	5 490	<b>274 500</b>
3.	Telken belüli kerítés bontása	6,5	fm	13 100	<b>85 150</b>
4.	Humusz leszedése átlag 15cm vtg-ban	630,0	m2	2 290	<b>1 442 700</b>
5.	Töltés építése, tereprendezés vízelvezetés kialakítására	260,0	m2	3 390	<b>881 400</b>
6.	Darált beton alapréteg készítése 15 cm vtg-ban	680,0	m2	4 010	<b>2 726 800</b>
7.	kiékelő martaszfalt réteg készítése tömörítéssel 5cm vastagságban	680,0	m2	2 440	<b>1 659 200</b>
				<b>Összesen:</b>	<b>7 494 750</b>
				Nettó összesen	<b>7 494 750</b>
				Áfa 27%	<b>2 023 583</b>
				Bruttó összesen	<b>9 518 333</b>


Kelt: Budapest, 2022.09.23.

Árajánlatunk a keltezés dátumától 2 hétig  
érvényes!

Tisztelettel:

Takaró Gergely  
ügyvezető

**JERICHO PPD Kft.**  
1201 Bp., Madách u. 17.  
Bsz.: 10700529-46751904-51100005  
Adószám: 14086960-2-43  
Cgj.: 01-09-888786

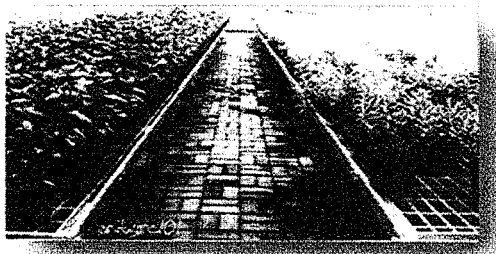

**JERICO PPD**

**Építőipari és Szolgáltató KFT.**

1201 Budapest Madách utca 17.

Tel./Fax: 06-1-284-86-33 Mobil: 06-30-577-5790

e-mail: jerichoppdkft@gmail.com

## ÁRAJÁNLAT

Üllő, Parkoló kialakítása, Malom utcai Iskola szomszédságában lévő telken

Szám	Megnevezés	Menny.	Egys.	Egységár	Érték
1.	Épület elbontása keletkező silt elszállításával 4x6m alapterület	1,0	db	425 000	425 000
2.	Beton burkolat bontása keletkező silt elszállításával	50,0	m2	5 490	274 500
3.	Telken belüli kerítés bontása	6,5	fm	13 100	85 150
4.	Humusz leszedése átlag 15cm vtg-ban	630,0	m2	2 290	1 442 700
5.	Töltés építése, tereprendezés vízelvezetés kialakítására	260,0	m2	3 390	881 400
6.	Murva 0/56 alapréteg készítése tömörítéssel 15 cm vtg-ban	680,0	m2	4 210	2 862 800
7.	Murva 0/20 kiékelőréteg készítése tömörítéssel 5 cm vtg-ban	680,0	m2	1 950	1 326 000
				<b>Összesen:</b>	7 297 550
				Nettó összesen	<b>7 297 550</b>
				Áfa 27%	<b>1 970 339</b>
				Bruttó összesen	<b>9 267 889</b>

Kelt: Budapest, 2022.09.23.

Árajánlatunk a keltezés dátumától 2 hétig  
érvényes!

Tisztelettel:

Takaró Gergely

ügyvezető

**JERICO PPD Kft.**

1201 Bn., Madách u. 17.