

Árajánlat PRO23082809

2225 Üllő Árpád Fejedelem utca 1 - meglévő sportcsarnok tetőjavítása

2022. 08. 28. érvényes 10 napig

megnevezés	m. egysége	mennyiség	munka díj egységár	munka díj összesen	anyag egységár	anyag költség	összesen
Bontások, prevenció							
PVC vízszigetelés, szellőzők és fóliabádog bontása gerinc mentén.	fm	45	3 234 Ft	145 530 Ft			145 530 Ft
Bádogos elemek bontása: két réteg fémlemez, profillemez, profil habszalagok.	fm	45	3 411 Ft	153 495 Ft			153 495 Ft
Szálás- és PUR hab hőszigetelés bontása.	fm	45	2 212 Ft	99 540 Ft			99 540 Ft
Állványozás készítése, kiszállítása, elszállítása, elbontása	m2	100	5 628 Ft	562 800 Ft			562 800 Ft
Ideiglenes fólia terítése, átfedéssel (többszöri átalakítással)	fm	45	3 234 Ft	145 530 Ft	1 212 Ft	54 540 Ft	200 070 Ft
Tetőgerinc kialakítása							
Szendvicspanelek felső fegyverzetének feltörése a hullámvölgyekben.	fm	90	6 653 Ft	598 770 Ft	1 210 Ft	108 900 Ft	707 670 Ft
Kenhető légzáró és párafékező massa (Dörken Delta-Liquixx) felhordása két rétegben, közte rendszer azonos filc (Dörken Delta-Liquixx GT 10) beágyazva, a felületek előzetes megtisztításával és előkészítésével.	m2	20	22 332 Ft	446 640 Ft	21 821 Ft	436 420 Ft	883 060 Ft
Hézag kitöltése 12 cm vtg. lépésálló, műgyanta kötésű közetgyapot hőszigetelő táblákkal (Rockwool Dachrock).	m2	45	3 883 Ft	174 735 Ft	11 782 Ft	530 190 Ft	704 925 Ft
Szendvicspanellel rendszer azonos profil habszalagok (Kingspan P12) elhelyezése oldalanként két-két sorban.	fm	180	1 782 Ft	320 760 Ft	2 122 Ft	381 960 Ft	702 720 Ft
Szendvics panellel rendszer azonos profillemez (Kingspan K102) szegecseléssel rögzítve.	fm	90	2 893 Ft	260 370 Ft	1 982 Ft	178 380 Ft	438 750 Ft
Egyedileg él hajlított lemezfedés cca. 1000 mm kiterített szélességgel, min. 0,6 mm vtg. bevonatos acél vagy min. 0,7 mm vtg. bevonatos alumínium korcolható tekercslemezből. Minden hullámhegyen tömítő alátétell ellátott önfúró csavarokkal rögzítve. 3 méterenként szétterpesztett. tömített kettős állókorccal csatlakoztatva.	fm	45	15 456 Ft	695 520 Ft	12 123 Ft	545 535 Ft	1 241 055 Ft

**Általános felületi javítási munkák -
pontosítandó, végösszeget nem tartalmazza**

A szendvicspanelek hossz- és keresztoldásainak ellenőrzése. Szükség esetén átkenése bevonatszigeteléssel (Kemperol 2k-PUR).	m2			-			-
A szendvicspanelek mechanikai rögzítéseinek ellenőrzése. Szükség esetén átkenése bevonatszigeteléssel (Kemperol 2k-PUR).	m2			-			-
Lég- és párazárás kialakítása							
Belső oldali párazárás készítése, öntapadó párazáró fóliából (pl.: Alutrix, vagy ezzel műszakilag egyenértékű).	fm	25	3 234 Ft	80 850 Ft	2 234 Ft	55 850 Ft	136 700 Ft
Párazárást takaró- és tartó lemez hajlítása és mechanikai rögzítése maximum 30 cm-enként.	fm	25	8 932 Ft	223 300 Ft	5 563 Ft	139 075 Ft	362 375 Ft
Hiányzó vagy cserélendő közetgyapot elhelyezése a fal és a szendvicspanel közé. (RockWool Multirock 15cm)	fm	25	3 234 Ft	80 850 Ft	8 219 Ft	205 475 Ft	286 325 Ft
Egyéb költségek							
Építési, és vegyes hulladék deponálása, konténerbe való termelése, elszállítással	m3	10	21 521 Ft	215 210 Ft	12 122 Ft	121 220 Ft	336 430 Ft
Szállítás, anyagbeszerzés, anyagmozgatás	ktg	1	192 873 Ft	192 873 Ft	288 281 Ft	288 281 Ft	481 154 Ft
Segédanyagok, kötőelemek	ktg	1			212 341 Ft	212 341 Ft	212 341 Ft
Mobil Wc	ktg	1			198 783 Ft	198 783 Ft	198 783 Ft

Összesen


	anyag díj	munkadíj	összesen
Nettó összeg	3 456 950 Ft	4 396 773 Ft	7 853 723 Ft
Bruttó összeg	4 390 327 Ft	5 583 902 Ft	9 974 228 Ft

Pro Carpenter építőipari Kft.
 2363 Felsőpakony, Dózsa György utca 11.
 Adószám 14422496-2-13
 Aktuális cégjegyzékszám 13-09-122103
 CIB Bank 10700378-73743877-51100005

+36 30 711 7032
 info@procarpenter.hu
 www.procarpenter.hu



Farkas Zoltán
 Pro Carpenter kft

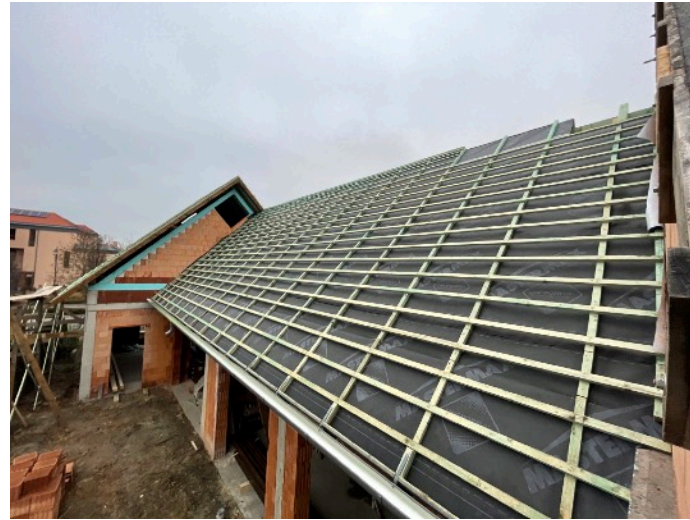



Előtte



Utána



Előtte



Utána



Előtte



Utána



Nyílászáróink Európa egyik leginnovatívabb gyárában készülnek. Folyamatos fejlesztések és a minőségi anyagok, a több évnyi közös munka meggyőzött minket, hogy csak az általuk gyártott termékekkel dolgozzunk.

Ablakok Ajtók Kiegészítők

közvetlenül az importőrtől



www.plastwin.hu

Minőség

Cyártónk az Eko Okna számtalan díjat nyert már termékeik minőségéért.

Részlegünk indításakor a minőség nagyon fontos szempont volt, ezért szerződünk velük.

Pontosság

Egyedi ajánlatok alapján gyártatunk, egyedi méretben és kiegészítőkkal.

Cyorsaság

A harmadik érték amire odafigyelünk, kivitelezőként tudjuk mennyit számít az időzítés és az építőanyagok rendelkezésre állása.

